

L-TRADE STANDART EASY LOCK

Магистральный линейный светильник



Сферы применения



Торговые
площади



Офисно-
административные
пространства



Производственные
помещения



Логистические
центры

Основные характеристики



Мощность
15 - 45 Вт




Световой поток
1507 - 4517 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP30



ledel.ru

L-TRADE




L-TRADE STANDART EASY LOCK

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	85
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 430В и перегрева

Вес и габариты

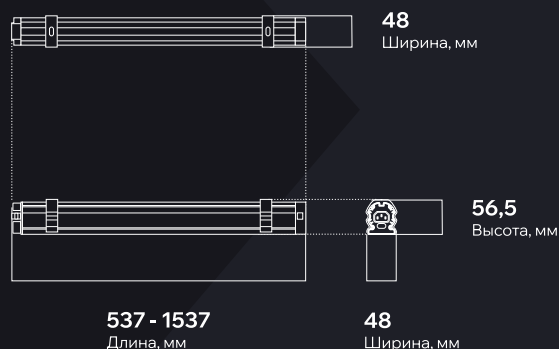

Вес, кг: 0,9 - 1,6



Соединяет светильники в непрерывную линию, что позволяет выстраивать магистральные секции до 30 м.

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

